



SILVER DYNAMIC

Vantagens chave

- Concebida para veículos de alto desempenho com requisitos energéticos extremamente altos
- Potência de arranque a frio excepcional, até 122%
- Tecnologia PowerFrame para desempenho excepcional
- Excede os requisitos OE

Para mais informações consulte www.varta-automotive.com




INFORMAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA

Código Europeu (ETN):	554 400 053
Nº artigo:	554 400 053 316 2
Referência Comercial:	C30
Código de barras:	4016987119730
Referência UK:	012
Unidades por embalagem:	1
Paleta ou caixa:	72

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão [V]:	12	Fixação:	B13
Capacidade da bateria [Ah]:	54	Polaridade:	0
Corrente de ensaio a frio EN [A]:	530	Tipo de borne:	1
Comprimento [mm]:	207	Tamanho da caixa:	H4/LN1
Largura [mm]:	175	Peso (sem líquido):	12,65
Altura [mm]:	190		

DESENHOS



A TECNOLOGIA POWERFRAME®. VERDADEIRA POTÊNCIA INTERIOR



Estruturalmente forte


Construída a pensar em força, a tecnologia de grelha PowerFrame patenteada é até 66 % mais duradoura e mais resistente à corrosão do que os outros designs de grelha.

Concebida para potência

O design da grelha PowerFrame assegura uma potência de arranque com um fluxo da corrente até 70 % melhor do que outras tecnologias de grelha.

Construção curatá

Procesul de fabricație PowerFrame utilizează cu 20 % mai puțină energie și produce cu 20 % mai puține emisii decât alte metode de fabricație.

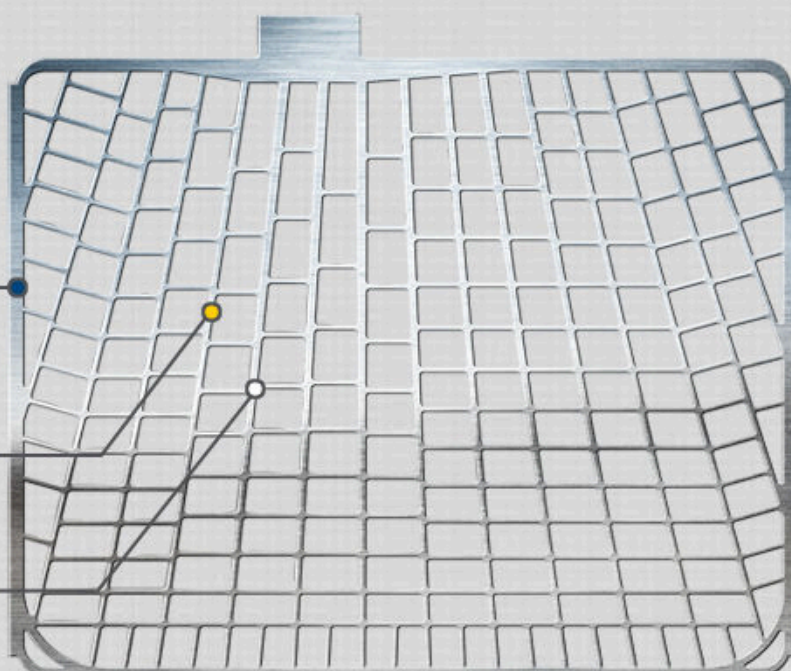

Características	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Número de tipos de baterias	11 tipos	25 tipos	13 tipos
Função primária	Arranque do motor	Arranque do motor	Arranque do motor
Potência de arranque a frio	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Tecnologia da bateria	Convencional/SLI	Convencional/SLI	Convencional/SLI
Grelha positiva/grelha negativa	PowerFrame®/expandida	PowerFrame®/expandida	PowerFrame®/expandida
Qualidade de equipamento original	Ultrapassa os requisitos de equipamentos originais	Dá resposta aos requisitos do equipamento original	Dá resposta aos requisitos do equipamento original

*Comparativamente a baterias convencionais

