



PROFESSIONAL AGM

Vantagens chave

- Concebida para autocaravanas, caravanas e barcos com requisitos energéticos moderados
- Longa vida útil: até quatro vezes mais estabilidade cíclica do que as baterias húmidas/inundadas convencionais (até 400 ciclos @ 50% DOD)
- Autodescarga mínima torna-a ideal para utilização sazonal
- Tecnologia AGM para excelente resistência a choques e vibrações
- Ideal para aplicações duplas (pode ser utilizada para arranque e abastecimento energético em qualquer parte).

Para mais informações consulte www.varta-automotive.com




INFORMAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Código Europeu (ETN): | 840 095 085 |
| Nº artigo: | 840 095 085 C54 2 |
| Referência Comercial: | LA 95 |
| Código de barras: | 4016987142738 |
| Unidades por embalagem: | 1 |
| Palete ou caixa: | 36 |


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| | | | |
|-----------------------------------|------|---------------------|-------|
| Tensão [V]: | 12 | Altura [mm]: | 190 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 95 | Fixação: | B13 |
| Capacidade da bateria 5h [Ah]: | 85 | Polaridade: | 0 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 850 | Tipo de borne: | 1 |
| Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C: | 1063 | Tamanho da caixa: | H8/L5 |
| Comprimento [mm]: | 353 | Peso (sem líquido): | 26,4 |
| Largura [mm]: | 175 | | |

DESENHOS



Discharge Curves

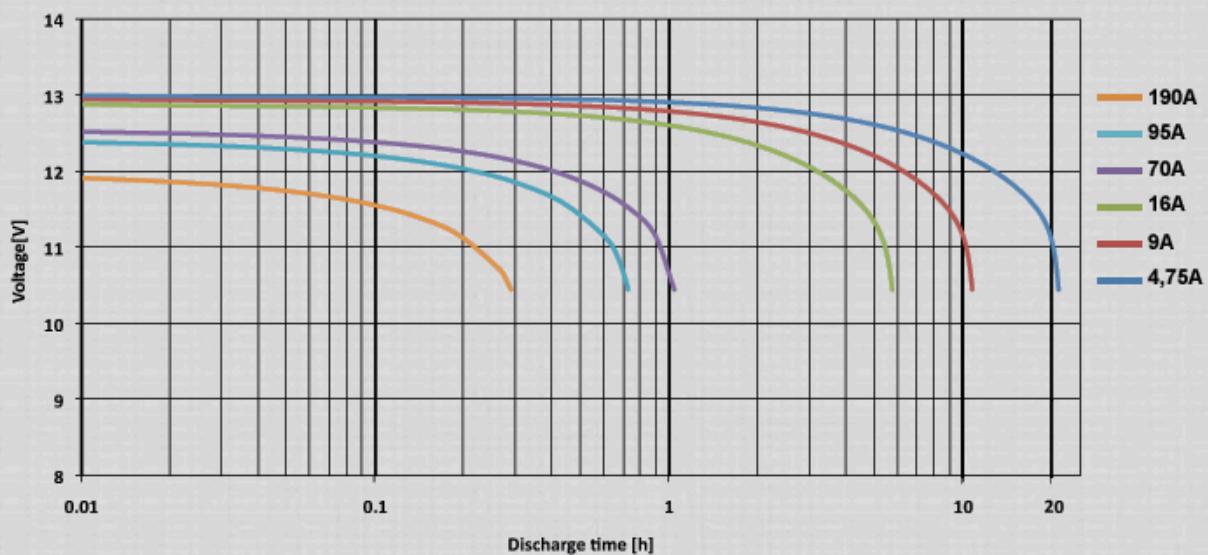

Individual results may vary