



BLUE DYNAMIC

Vantagens chave

- Concebida para veículos de todas as classes
- Potência de arranque a frio ideal, até 110%, em comparação com baterias convencionais
- Tecnologia PowerFrame®
- Cumpre os requisitos OE

Para mais informações consulte www.varta-automotive.com


INFORMAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Código Europeu (ETN): | 552 400 047 |
| N° artigo: | 552 400 047 313 2 |
| Referência Comercial: | C22 |
| Código de barras: | 4016987119488 |
| Referência UK: | 012 |
| Unidades por embalagem: | 1 |
| Palete ou caixa: | 72 |


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| | | | |
|-----------------------------------|-----|---------------------|--------|
| Tensão [V]: | 12 | Fixação: | B13 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 52 | Polaridade: | 0 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 470 | Tipo de borne: | 1 |
| Comprimento [mm]: | 207 | Tamanho da caixa: | H4/LN1 |
| Largura [mm]: | 175 | Peso (sem líquido): | 12,40 |
| Altura [mm]: | 190 | | |

DESENHOS

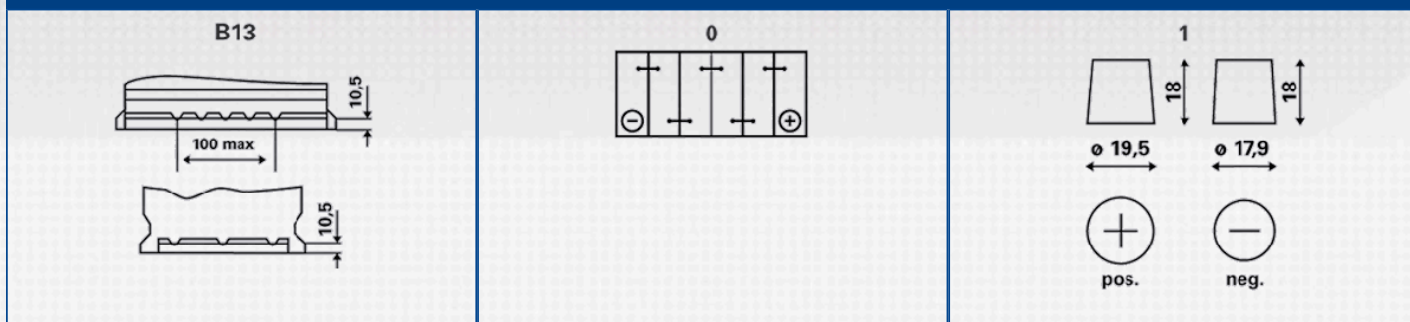

A TECNOLOGIA POWERFRAME®. VERDADEIRA POTÊNCIA INTERIOR

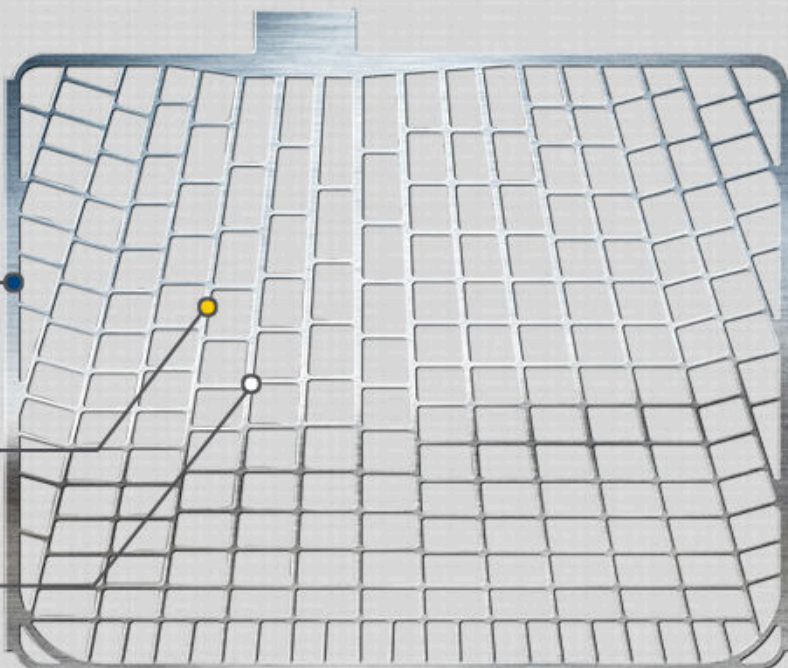

Estruturalmente forte

Construída a pensar em força, a tecnologia de grelha PowerFrame patenteada é até 66 % mais duradoura e mais resistente à corrosão do que os outros designs de grelha.

Concebida para potência

O design da grelha PowerFrame assegura uma potência de arranque com um fluxo da corrente até 70 % melhor do que outras tecnologias de grelha.

Construção curada

Procesos de fabricação PowerFrame utiliza-se com 20 % mais pouca energia e produz com 20 % menos emissões do que as outras métodos de fabricação.



| Características | SILVER Dynamic | BLUE Dynamic | BLACK Dynamic |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Número de tipos de baterias | 11 tipos | 25 tipos | 13 tipos |
| Função primária | Arranque do motor | Arranque do motor | Arranque do motor |
| Potência de arranque a frio | CCA 122%* | CCA 110%* | CCA 100%* |
| Tecnologia da bateria | Convencional/SLI | Convencional/SLI | Convencional/SLI |
| Grelha positiva/grelha negativa | PowerFrame®/expandida | PowerFrame®/expandida | PowerFrame®/expandida |
| Qualidade de equipamento original | Ultrapassa os requisitos de equipamentos originais | Dá resposta aos requisitos do equipamento original | Dá resposta aos requisitos do equipamento original |

*Comparativamente a baterias convencionais

