



## BLUE DYNAMIC EFB

### Vantagens chave

- Longo ciclo de vida em comparação com uma bateria convencional
- Concebida para veículos com função Start-Stop convencional
- Tecnologia VARTA EFB (Enhanced Flooded Battery) com desempenho elevado consistente para carros com equipamento de alta tecnologia
- Produção ecológica – com menos 20% de energia e menos 20% de emissões de gás de estufa. Circuito fechado de reciclagem com ecosteps® – preservar recursos protegendo o ambiente
- Tecnologia de grelha PowerFrame® para potência de arranque elevada e desempenho de confiança

Para mais informações consulte [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

### INFORMAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA


Código Europeu (ETN):	565 500 065
N° artigo:	565 500 065 D84 2
Referência Comercial:	D54
Código de barras:	4016987144558
Unidades por embalagem:	1
Palete ou caixa:	48

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Tensão [V]:	12	Fixação:	B13
Capacidade da bateria [Ah]:	65	Polaridade:	0
Corrente de ensaio a frio EN [A]:	650	Tipo de borne:	1
Comprimento [mm]:	278	Tamanho da caixa:	T6/LBN3
Largura [mm]:	175	Peso (sem líquido):	18,63
Altura [mm]:	175		

## DESENHOS


B13



0




1



## ESTRUTURA DA BATERIA VARTA BLUE DYNAMIC COM TECNOLOGIA EFB

- Construídas com tecnologia Enhanced Flooded Battery (EFB)
- A EFB usa um "scrim" especial em poliéster para manter material ativo adicional
- Desempenho cíclico melhorado face às baterias convencionais

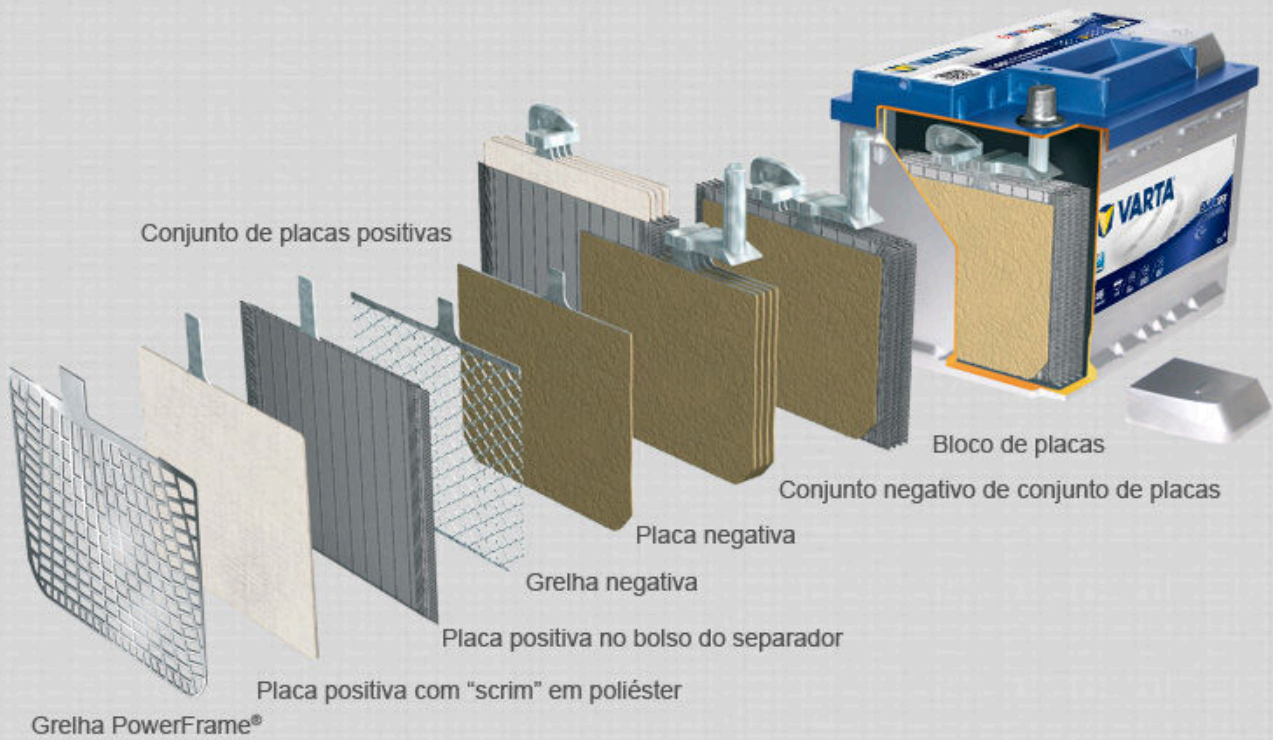



Características	<i>SILVER dynamic AGM</i>	<i>BLUE dynamic EFB</i>
<b>Número de tipos de baterias</b>	5 tipos	5 tipos
<b>Função primária</b>	Funcionalidade avançada Start-Stop	Funcionalidade de entrada Start-Stop
<b>Potência de arranque a frio</b>	CCA 135 %*	CCA 115 %*
<b>Tecnologia da bateria</b>	AGM – Absorbent Glass Mat	EFB – Enhanced Flooded battery
<b>Grelha positiva/grelha negativa</b>	PowerFrame® / grelha expandida	PowerFrame® / grelha expandida
<b>Qualidade de equipamento original</b>	Satisfaz os requisitos de equipamento original	Satisfaz os requisitos de equipamento original
<b>Resistência cíclica</b>	3x superior*	2x superior*
<b>Capacidade de descarga profunda</b>	Elevada*	Média*

\* Comparativamente a baterias convencionais