



## BLUE DYNAMIC

### Principales ventajas

- Diseñada para todo tipo de vehículos
- Potencia de arranque en frío óptima, de hasta el 110%, en comparación con las baterías convencionales
- Tecnología PowerFrame®
- Cumple los requisitos para equipamiento original

Para más información, visite [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

### INFORMACIÓN PARA PEDIDOS


|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Código Europeo (ETN): | 540 127 033       |
| Nº artículo:          | 540 127 033 313 2 |
| Referencia Comercial: | A15               |
| Código de barras:     | 4016987119624     |
| Código UK:            | 055               |
| Unidad de embalaje:   | 1                 |
| Unidades por palet:   | 68                |

### INFORMACIÓN TÉCNICA


|                                      |     |                            |      |
|--------------------------------------|-----|----------------------------|------|
| Tensión [V]:                         | 12  | Sujeción:                  | B00  |
| Capacidad de batería [Ah]:           | 40  | Esquema:                   | 1    |
| Corriente de prueba en frío, NE [A]: | 330 | Tipo de borne:             | 3    |
| Longitud [mm]:                       | 187 | Tamaño de la carcasa:      | B19R |
| Ancho [mm]:                          | 127 | Peso llena y cargada (kg): | 10,1 |
| Altura [mm]:                         | 227 |                            |      |

## PLANOS


B00



1



3



## POWERFRAME® - TECHNOLOGY. TRUE STRENGTH™ INSIDE



### Con una estructura fuerte


La tecnología patentada de rejilla PowerFrame, con un diseño lleno de fuerza, es hasta un 66 % más duradera y resistente a la corrosión que la de otras rejillas.

### Diseñada para la potencia

El diseño de rejilla PowerFrame proporciona una potencia de arranque excelente, con un flujo de corriente eléctrica hasta un 70 % superior al de otras tecnologías de rejilla.

### Producción limpia

En la fabricación del sistema PowerFrame se emplea un 20 % menos de energía y se libera un 20 % menos de gases de efecto invernadero que en otros métodos de fabricación.

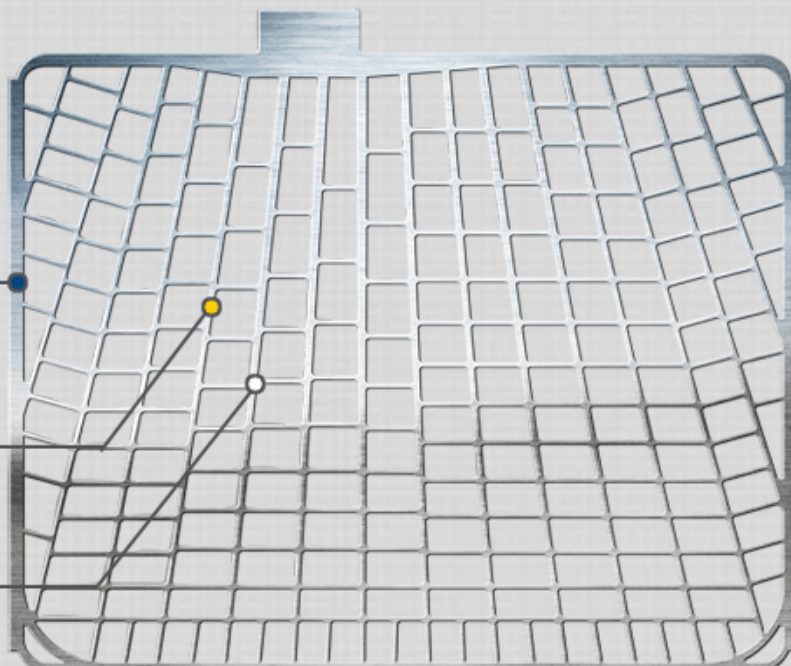

| Características                    | SILVER Dynamic                              | BLUE Dynamic                                | BLACK Dynamic                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Número de tipos de batería         | 11 tipos                                    | 25 tipos                                    | 13 tipos                                    |
| Función primaria                   | Arranque del motor                          | Arranque del motor                          | Arranque del motor                          |
| Potencia de arranque en frío       | CCA 122%*                                   | CCA 110%*                                   | CCA 100%*                                   |
| Tecnología de batería              | Húmeda/SLI                                  | Húmeda/SLI                                  | Húmeda/SLI                                  |
| Rejilla positiva/ Rejilla negativa | PowerFrame®/Metal expandido                 | PowerFrame®/Metal expandido                 | PowerFrame®/Metal expandido                 |
| Calidad de primer equipo           | Supera los requisitos para primeros equipos | Cumple los requisitos para primeros equipos | Cumple los requisitos para primeros equipos |

\*En comparación con las baterías convencionales

